
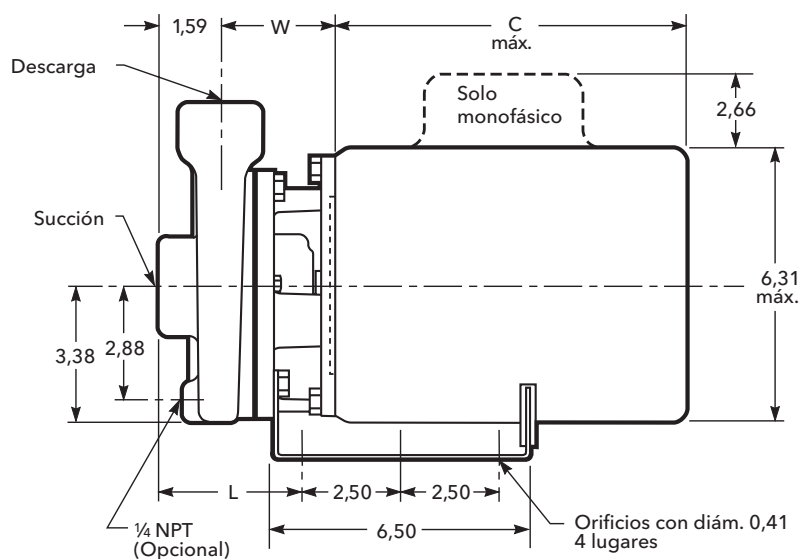


Plano dimensional ICS

Bombas centrífugas de acoplamiento cerrado de acero inoxidable ½ – 2 HP

Datos de ingeniería

Rotación en sentido horario vista desde el extremo de accionamiento	Instalación plano n.º 119-64	Certificado para fines de construcción ☐ Para aprobación ☐ Para registro
		Por
		Firma
		Fecha

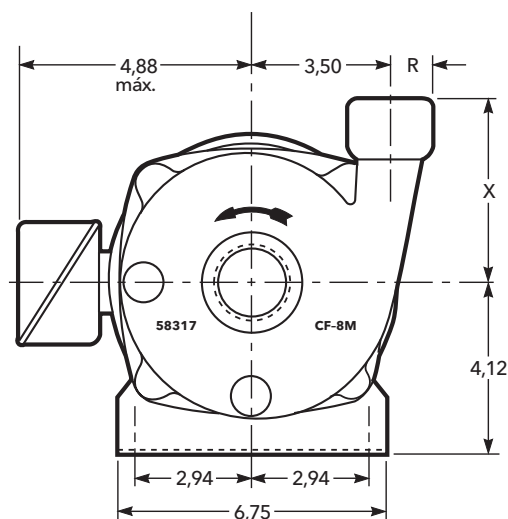

Pesos y dimensiones: determinados por la bomba

Tamaño de la bomba	Succión NPT	NPT de descarga	L	R	Anchura	X	* Peso máximo
1 x 1¼-5	1¼	1	3,75	0.94	3,01	4,62	17
1¼ x 1½-5	1½	1¼	3,62	1,06	2,88	4,56	17

NOTAS:

1. Las bombas se enviarán con la descarga vertical superior como estándar, para otras orientaciones, retire los pernos de la carcasa, gire a la posición deseada y ajuste los pernos de $\frac{3}{8}$ " a 24 libras/pie.
2. Dimensiones en pulgadas, peso en libras.
3. No deben utilizarse para fines de construcción a menos que estén certificadas.
4. Las dimensiones del motor pueden variar según el fabricante del motor.

* El peso es solo para el extremo del líquido. Para una bomba completa, agregue el peso del motor aplicable.

Pesos del motor disponibles

HP	Peso del motor						Longitud C máx.
	Monofásico			Trifásico			
	ODP	TEFC	EXP	ODP	TEFC	EXP	
½	16	21	47	19	18	27	9 ¹⁵ / ₁₆
¾	19	24	41	21	21	30	10¾
1	22	26	49	23	21	30	11
1½	28	35	56	27	27	37	11 ⁵ / ₁₆
2	33	39	60	32	33	44	12 ¹ / ₁₆

1750 RPM utiliza solo motores de ½ HP y ¾ HP

3500 RPM de ½ a 3 HP.



Obtenga más
información
Bombas ICS:



Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext.,
Suite A
Seneca Falls, NY 13148

Teléfono: (866) 325-4210
Fax: (888) 322-5877
www.xylem.com/goulds

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Toda la información presentada aquí se considera confiable y en concordancia con las prácticas de ingeniería aceptadas. Xylem no garantiza la integridad de esta información. Los usuarios son responsables de evaluar la idoneidad individual del producto para aplicaciones específicas. **Xylem no asume ninguna responsabilidad por daños especiales, indirectos o emergentes que surjan de la venta, reventa o uso indebido de sus productos.**

© 2025 Xylem es una marca registrada de Xylem, Inc. o una de sus filiales. Goulds Water Technology es una marca registrada de ITT Manufacturing Enterprises LLC y se usa con autorización. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.