


Systèmes A-C Fire Pump À moteur – FP 2.4

Trous coniques « DG »
« DB » endroits sur un
cercle de boulonnage « DA »
4 – Trous de diam. « J »
sur un cercle de boulonnage
de diam. « H »

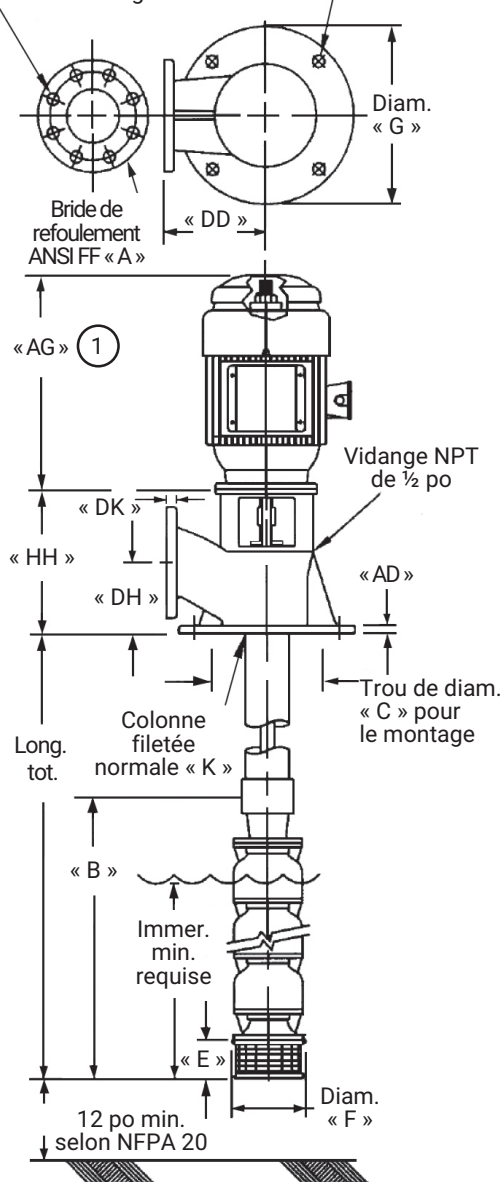

X	Bride de refoulement no 125					
	A	DA	DB	DG	DK	DD
☐	4	7,50	8	5/8-11	0,75	8,25
☐	6	9,50	8	3/4-10	1,00	10,00
☐	8	11,75	8	3/4-10	1,00	11,00
☐	10	14,25	12	7/8-9	1,00	12,50

X	Bride de refoulement no 250					
	A	DA	DB	DG	DK	DD
☐	4	7,88	8	3/4-10	1,00	8,50
☐	6	10,63	12	3/4-10	1,38	10,38
☐	8	13,00	12	7/8-9	1,50	11,50
☐	10	15,25	16	1-8	1,50	13,00

X	Modèle	Nombre d'étapes	B – 1re étape	B – étape supp.	C	E	F	K
☐	FP10WALC		22,26	7,63	12,25	6,63	11,25	4
☐	FP11CLC		25,26	9,88	13,25	6,25	12,13	6
☐	FP11CHC		25,26	9,88	13,25	6,25	12,13	6
☐	FP12CHC		28,26	11,00	13,25	6,25	12,13	6
☐	FP14RJHC		30,51	11,50	15,00	9,63	14,00	8
☐	FP14RHHC		42,51	13,63	15,00	11,38	13,75	10
☐	FP16DMC		52,25	15,25	19,00	16,00	17,50	10

X	Modèle	A	DH	HH	AD	G	J	H	Immer. min.
☐	FP10WALC	4	9,00	17,00	0,61	16,00	0,75	14,25	23,93
☐	FP11CLC	6	9,00	21,00	0,88	19,00	0,75	17,00	29,25
☐	FP11CHC	6	9,00	21,00	0,88	19,00	0,75	17,00	33,75
☐	FP12CHC	6	9,00	21,00	0,88	19,00	0,75	17,00	40,25
☐	FP14RJHC	8	9,00	21,00	0,88	21,00	0,75	18,75	51,63
☐	FP14RHHC	10	10,50	26,00	0,88	23,50	0,75	21,25	61,38
☐	FP16DMC	10	10,50	26,00	0,88	25,00	0,75	21,25	66,00

Remarques :

1. Les dimensions se basent sur la hauteur d'un moteur standard WP-1 à arbre creux. Elles peuvent changer suivant la fabrication du moteur et/ou de l'utilisation d'un adaptateur de moteur.
2. Les dimensions sont en pouces sauf indication contraire.
3. Lorsque le moteur est lubrifié à l'huile. L'huile n'est pas fournie. Consultez le manuel d'utilisation pour connaître les recommandations du fabricant.


NE PAS LES UTILISER À DES FINS DE CONSTRUCTION, D'INSTALLATION OU D'APPLICATION, SAUF SI ELLES ONT ÉTÉ CERTIFIÉES

Certifiées pour :				Homologation : UL ☐ FM ☐ ULC ☐			
N° de commande du client :				N° d'identification :			
Données de la pompe	Taille	Nombre d'étapes	N° de courbe	GPM	Tête (PSI)	Rotation	Brides
Données du moteur	HP	RPM	Volts	Phase	Hertz	Dimension du corps	Enceinte
Commande de magasin :			Certifiées par :		Poids total :		Date :

Systèmes A-C Fire Pump À moteur – FP 2.4

Trous coniques « DG »
« DB » endroits sur un
cercle de boulonnage « DA »

4 – Trous de diam. « J »
sur un cercle de boulonnage
de diam. « H »

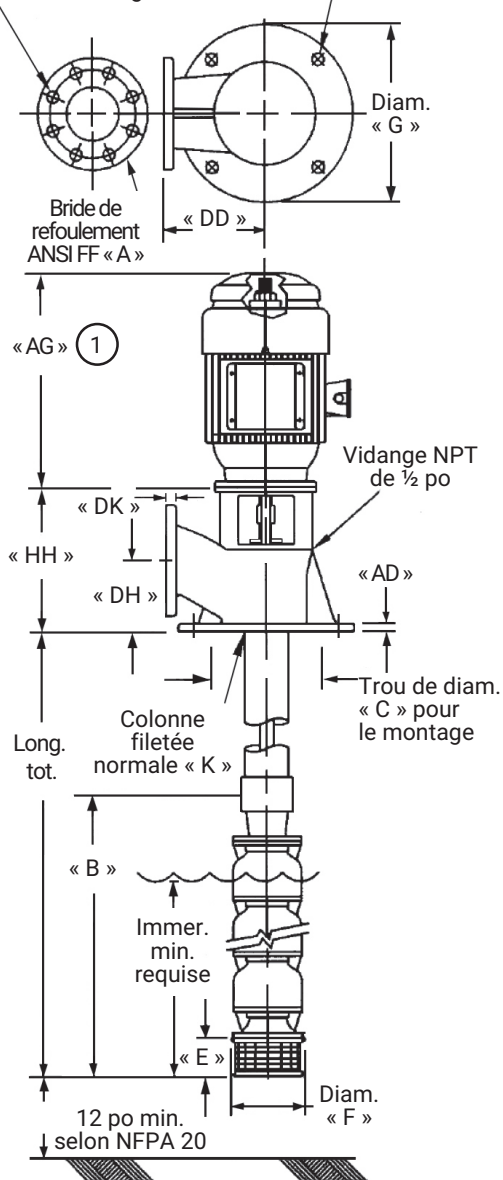

X	Bride de refoulement no 125					
	A	DA	DB	DG	DK	DD
☐	12	17,00	12	0,88-9	1,00	14,50
☐	14	18,75	12	1,125-7	1,38	22,00

X	Modèle	Nombre d'étapes	B – 1re étape	B – étape supp.	C	E	F	K
☐	FP18DMC		51,00	16,75	21,00	16,75	19,50	12
☐	FP18DHC		51,00	16,75	21,00	16,75	19,50	12
☐	FP20EHC		51,25	18,00	26,00	20,75	24,13	14

X	Modèle	A	DH	HH	AD	G	J	H	Immer. min.
☐	FP18DMC	12	12,00	31,00	0,88	27,50	0,75	25,00	139,75
☐	FP18DHC	12	12,00	31,00	0,88	27,50	0,75	25,00	237,75
☐	FP20EHC	14	13,00	34,50	1,25	32,00	1,38	29,50	91,75

Remarques :

1. Les dimensions se basent sur la hauteur d'un moteur standard WP-1 à arbre creux. Elles peuvent changer suivant la fabrication du moteur et/ou de l'utilisation d'un adaptateur de moteur.
2. Les dimensions sont en pouces sauf indication contraire.
3. Lorsque le moteur est lubrifié à l'huile. L'huile n'est pas fournie. Consultez le manuel d'utilisation pour connaître les recommandations du fabricant.

Remplace tous les numéros précédents

NE PAS LES UTILISER À DES FINS DE CONSTRUCTION, D'INSTALLATION OU D'APPLICATION, SAUF SI ELLES ONT ÉTÉ CERTIFIÉES							
Certifiées pour :				Homologation : UL ☐ FM ☐ ULC ☐			
N° de commande du client :				N° d'identification :			
Données de la pompe	Taille	Nombre d'étapes	N° de courbe	GPM	Tête (PSI)	Rotation	Brides
Données du moteur	HP	RPM	Volts	Phase	Hertz	Dimension du corps	Enceinte
Commande de magasin :			Certifiées par :		Poids total :		Date :

Xylem
8200 N. Austin Avenue
Morton Grove, Illinois 60053

Tél. +1 847.966.3700
Télécopieur : +1 847.965.8379
www.xylem.com/acfirepump

Toutes les informations présentées ici sont considérées comme fiables et conformes aux pratiques d'ingénierie acceptées. Xylem n'offre aucune garantie quant à l'exhaustivité de ces informations. Les utilisateurs sont chargés d'évaluer l'adéquation d'un produit individuel à des applications spécifiques. Xylem n'assume aucune responsabilité pour tout dommage spécial, indirect ou consécutif découlant de la vente, de la revente ou de l'utilisation incorrecte de ses produits. Sous réserve de modification sans préavis.

© 2025 Xylem Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Xylem et A-C Fire Pump sont des marques de commerce ou des marques déposées de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

ACF-FP2.4 P202 SUB 590fr-CA R2 Mars 2025

xylem
Let's Solve Water