




Paneles de aguas residuales simplex/duplex de la serie K


Panel monofásico simplex (KS19020WF)

- Controla una bomba monofásica de aguas residuales (20 amperios como máximo)
- 3 flotadores normalmente abiertos incluidos (apagado/encendido/alarma de nivel alto) Cables de 20' (6,2 m)
- Carcasa termoplástica NEMA 4X de 8" X 6" X 4" (20,32 cm X 15,24 cm X 10,16 cm)
- Voltaje universal de la bomba y alimentación de control/alarma
- Un panel maneja 3 voltajes (120/208/230 V)
- Sistema de alarma audible y visual de alto nivel con contactos de alarma auxiliar, para señalizar un dispositivo externo
- Lengüetas de montaje integrales
- Pestillo integral bloqueable con candado

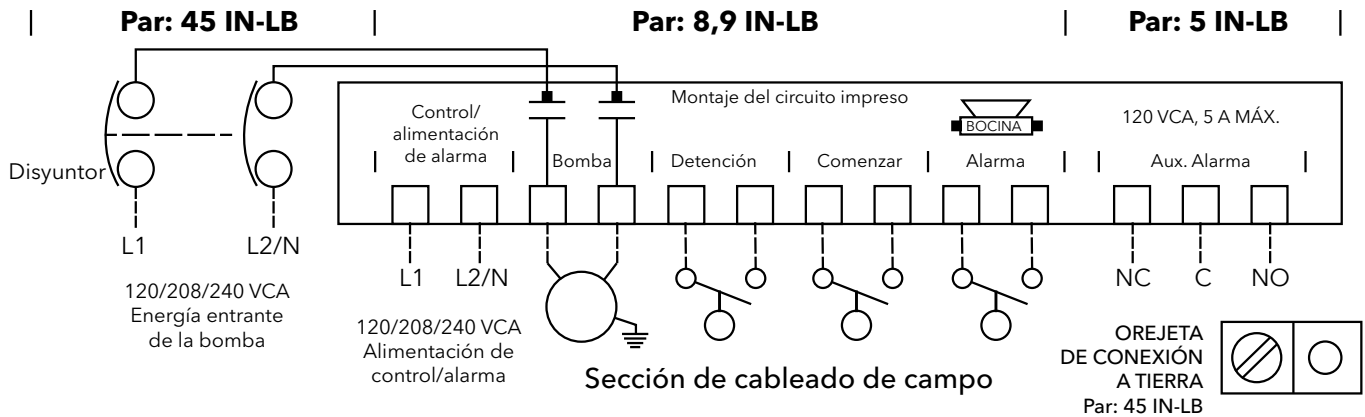

- Protección del circuito de derivación para control/alarma
- Circuito proporcionado por otros
- Protección contra sobrecarga, desconexión principal y protección contra sobrecorriente del circuito alimentador entrante proporcionado por otros y debe tener el tamaño adecuado según las especificaciones del fabricante de la bomba/motor.
- Clasificación de temperatura del campo instalado
- Los conductores deben estar al menos a 140 °F (60 °C)
- Las tiras de terminales y orejetas de conexión a tierra usan conductores de cobre únicamente.
- Las líneas punteadas representan el cableado de campo.

Panel monofásico simplex (KS19020WF)

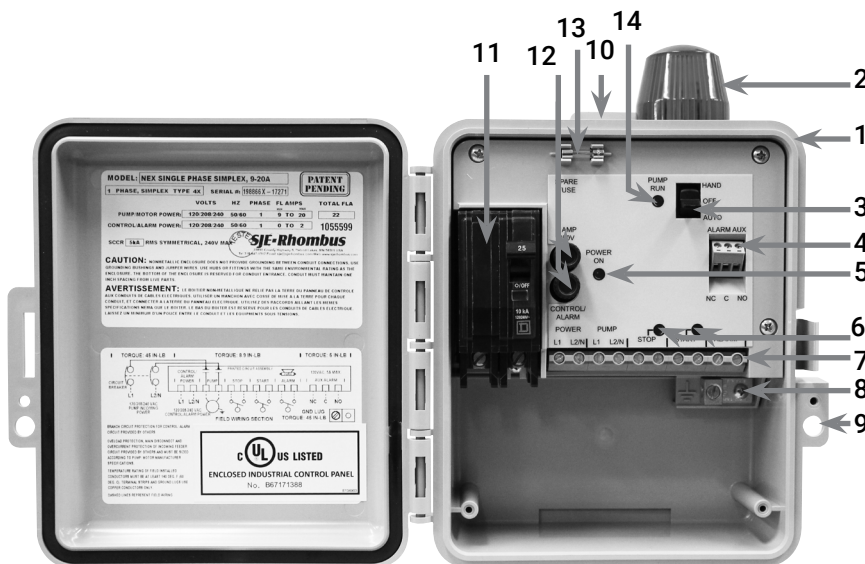

Componentes


1. Carcasa con clasificación nominal para exteriores NEMA 4X
2. Baliza de alarma LED roja
3. Interruptor selector HOA
4. Contactos de alarma auxiliar
5. Indicador verde de alimentación de control/alarma
6. Indicadores rojos de estado de flotador (parada/arranque)
7. Bloque de terminales para cableado de campo
8. Orejeta de conexión a tierra
9. Pestillo integral bloqueable con candado
10. Lengüetas de montaje integrales
11. Disyuntor de la bomba
12. Fusibles de control/alarma
13. Fusible de repuesto
14. Indicador verde de funcionamiento de la bomba

No se muestra: altavoz piezoeléctrico para alarma y botón pulsador prueba/silencio


Panel monofásico duplex (KD19020WF)

- Controla alternativamente dos bombas monofásicas de aguas residuales (20 amperios como máximo)
- 3 flotadores normalmente abiertos incluidos (apagado/encendido/alarma de nivel alto) Cables de 20' (6,2 m)
- Carcasa termoplástica NEMA 4X de 10" X 8" X 4" (25,4 cm X 20,32 cm X 10,16 cm)
- Voltaje universal de la bomba y alimentación de control/alarma

- Un panel maneja 3 voltajes (120/208/230 V)
- Sistema de alarma audible y visual de alto nivel con contactos de alarma auxiliar, para señalizar un dispositivo externo
- Lengüetas de montaje integrales
- Pestillo integral bloqueable con candado

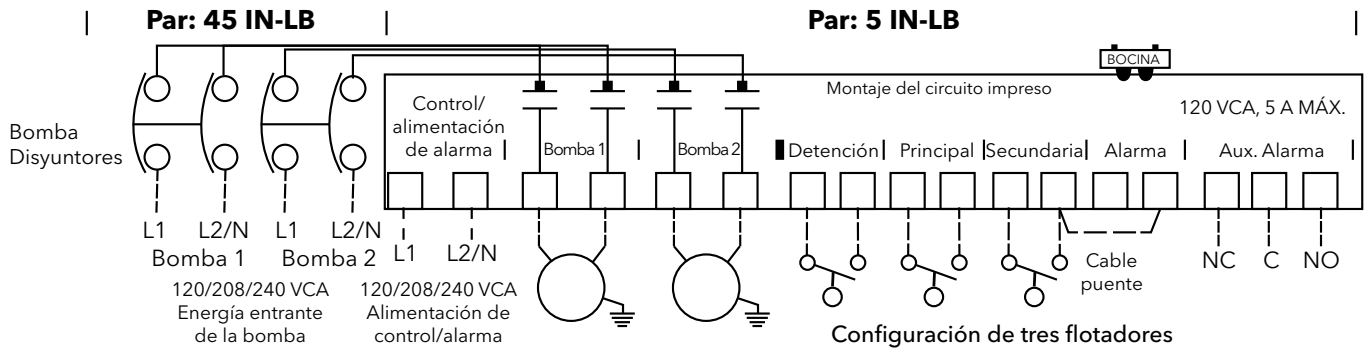


- Protección del circuito de derivación para control/alarma
- Circuito proporcionado por otros
- Protección contra sobrecarga, desconexión principal y protección contra sobrecorriente del circuito alimentador entrante proporcionado por otros y debe tener el tamaño adecuado según las especificaciones del fabricante de la bomba/motor.
- Temperatura del campo instalado
- Los conductores deben estar al menos a 140 °F (60 °C)
- Las tiras de terminales y orejetas de conexión a tierra usan conductores de cobre únicamente.
- Las líneas punteadas representan el cableado de campo.

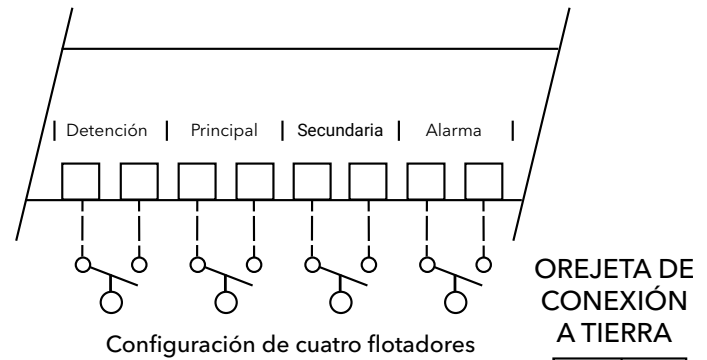

Sección de cableado de campo

Panel monofásico duplex (KD19020WF)

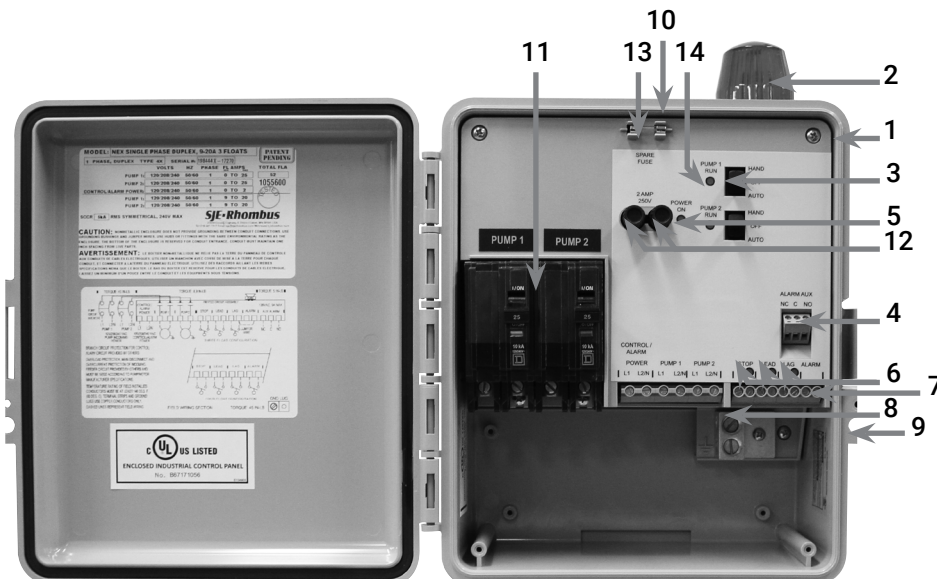

Componentes

Par: 45 IN-LB

1. Carcasa con clasificación nominal para exteriores NEMA 4X
2. Baliza de alarma LED roja
3. Interruptor selector HOA
4. Contactos de alarma auxiliar
5. Indicador verde de alimentación de control/alarma
6. Indicadores rojos de estado del flotador (parada/derivación/intervalo)
7. Bloques de terminales para cableado de campo
8. Orejeta de conexión a tierra
9. Pestillo integral bloqueable con candado
10. Lengüetas de montaje integrales
11. Disyuntores de la bomba
12. Fusibles de control/alarma
13. Fusible de repuesto
14. Indicadores verdes de funcionamiento de la bomba

No se muestra: altavoz piezoeléctrico para alarma y botón pulsador prueba/silencio

Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext.,
Suite A
Seneca Falls, NY 13148

Teléfono: (866) 325-4210
Fax: (888) 322-5877
www.xylem.com/goulds

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Toda la información presentada aquí se considera confiable y en concordancia con las prácticas de ingeniería aceptadas. Xylem no garantiza la integridad de esta información. Los usuarios son responsables de evaluar la idoneidad individual del producto para aplicaciones específicas. Xylem no asume ninguna responsabilidad por daños especiales, indirectos o emergentes que surjan de la venta, reventa o uso indebido de sus productos.

© 2025 Xylem es una marca registrada de Xylem, Inc. o una de sus filiales. Goulds Water Technology es una marca registrada de ITT Manufacturing Enterprises LLC y se usa con autorización. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.