




Panneaux pour eaux usées Simplex/Duplex de série K


Panneau monophasé Simplex (KS19020WF)

- Contrôle une pompe à eaux usées monophasée (20 A maximum)
- Trois flotteurs normalement ouverts inclus (arrêt/marche/alarme de niveau haut), cordons de 20 pi (6,1 m)
- Boîtier thermoplastique NEMA 4X 8 po X 6 po X 4 po (20,3 cm X 15,2 cm X 10,2 cm)
- Tension universelle de la pompe et puissance de contrôle/d'alarme
- Un panneau prend en charge trois tensions (120/208/230 V)
- Système d'alarme sonore/visuel de haut niveau avec contacts d'alarme auxiliaires, pour la signalisation d'un dispositif externe
- Languettes de montage intégrées
- Loquet intégré verrouillable par cadenas

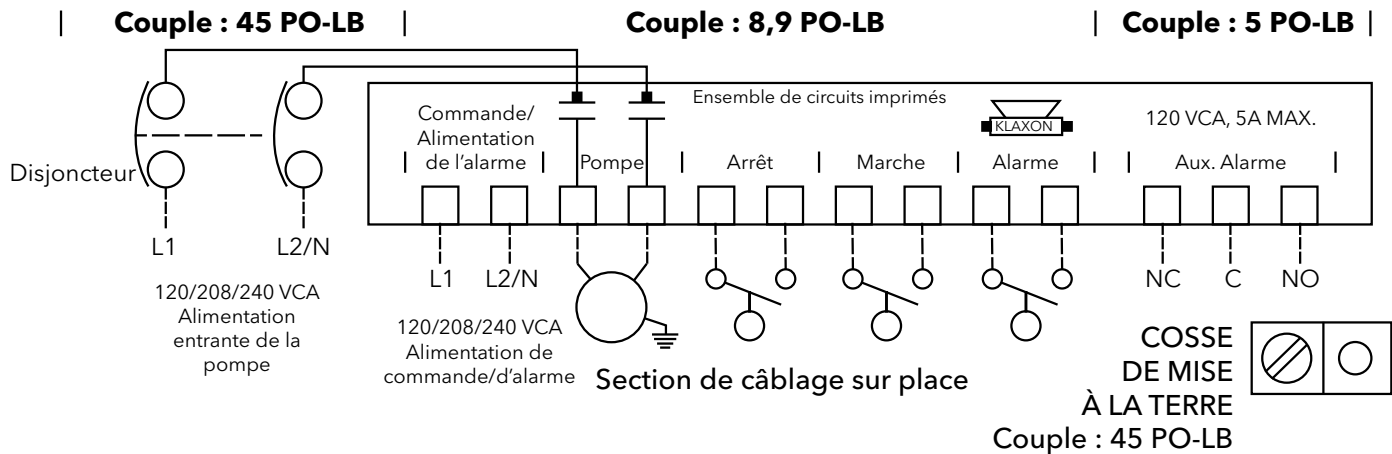

- Protection du circuit de dérivation pour la commande/l'alarme
- Circuit vendu séparément
- La protection contre les surcharges, le disjoncteur principal et la protection contre les surintensités du circuit d'alimentation entrant sont vendus séparément et doivent être dimensionnés selon les spécifications du fabricant de la pompe/du moteur.
- Température nominale d'installation sur place
- Les conducteurs doivent être d'au moins 140 °F (60 °C)
- Les borniers et les cosses de mise à la terre utilisent des conducteurs en cuivre seulement
- Les lignes pointillées représentent le câblage sur place

Panneau monophasé simplex (KS19020WF)

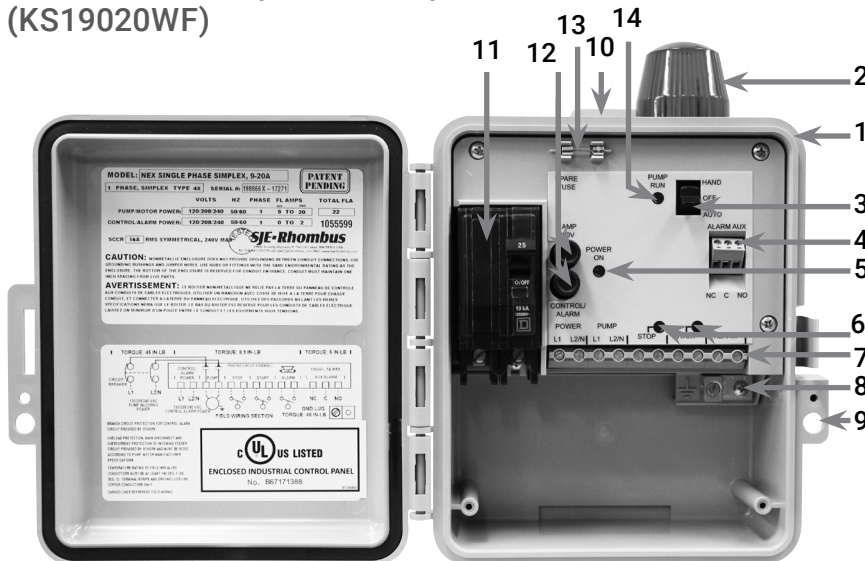


Composants

1. Boîtier extérieur conforme à la norme NEMA 4X
2. Balise d'alarme DEL rouge
3. Commutateur de sélection HOA
4. Contacts d'alarme auxiliaire
5. Voyant d'alimentation vert pour contrôle/alarme
6. Voyants d'état du flotteur rouges (arrêt/démarrage)
7. Bornier de câblage sur site
8. Cosse de terre
9. Loquet intégré verrouillable par cadenas
10. Languettes de montage intégrées
11. Disjoncteur de pompe
12. Fusibles de commande/d'alarme
13. Fusible de rechange
14. Voyant vert de fonctionnement de la pompe


Non illustré : avertisseur d'alarme piézo et test/bouton-poussoir de silence

Panneau monophasé duplex (KD19020WF)

- Contrôle alternativement deux pompes à eaux usées monophasées (20 A maximum)
- Trois flotteurs normalement ouverts inclus (arrêt/marche/alarme de niveau haut) Cordons de 20 pi (6,1 m)
- Boîtier thermoplastique NEMA 4X 10 po X 8 po X 4 po (25,4 cm X 20,3 cm X 10,2 cm)
- Tension universelle de la pompe et puissance de contrôle/d'alarme
- Un panneau prend en charge trois tensions (120/208/230 V)
- Système d'alarme sonore/visuel de haut niveau avec contacts d'alarme auxiliaires, pour la signalisation d'un dispositif externe
- Languettes de montage intégrées
- Loquet intégré verrouillable par cadenas

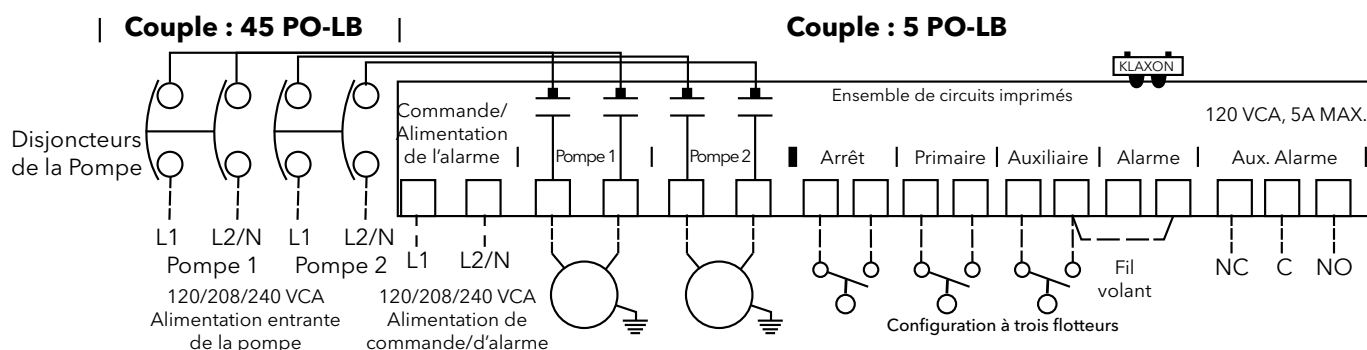


- Protection du circuit de dérivation pour la commande/l'alarme
- Circuit vendu séparément
- La protection contre les surcharges, le disjoncteur principal et la protection contre les surintensités du circuit d'alimentation entrant sont vendus séparément et doivent être dimensionnés selon les spécifications du fabricant de la pompe/du moteur
- Température d'installation sur place
- Les conducteurs doivent être d'au moins 140 °F (60 °C)
- Les borniers et les cosses de mise à la terre utilisent des conducteurs en cuivre seulement
- Les lignes pointillées représentent le câblage sur place

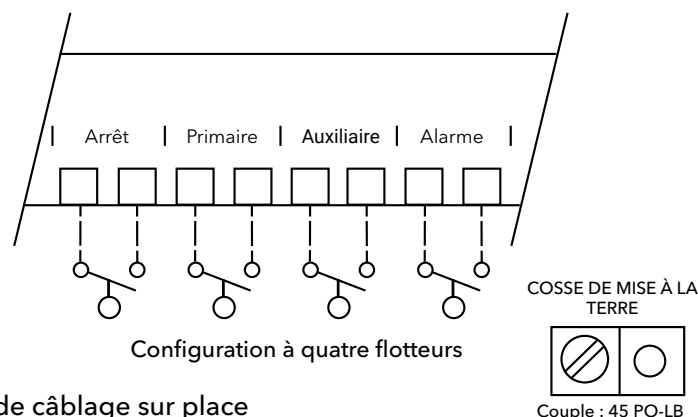

Panneau monophasé duplex (KD19020WF)

Section de câblage sur place

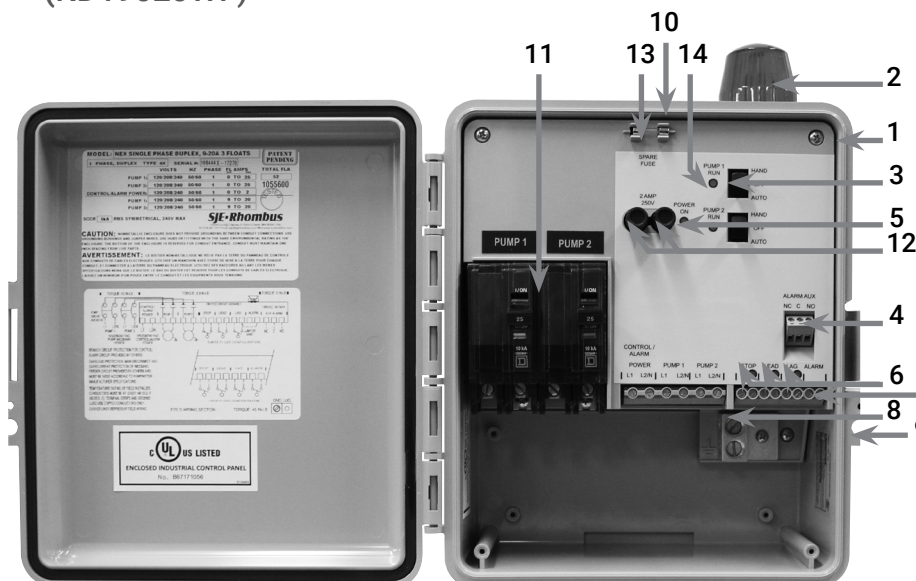

Composants

1. Boîtier extérieur conforme à la norme NEMA 4X
2. Balise d'alarme DEL rouge
3. Commutateur de sélection HOA
4. Contacts d'alarme auxiliaire
5. Voyant d'alimentation vert pour contrôle/alarme
6. Voyants d'état du flotteur rouges (arrêt/avance/retard)
7. Borniers de câblage sur site
8. Cosse de terre
9. Loquet intégré verrouillable par cadenas
10. Languettes de montage intégrées
11. Disjoncteurs de pompe
12. Fusibles de commande/d'alarme
13. Fusible de rechange
14. Voyants verts de fonctionnement de la pompe

Non illustré : avertisseur d'alarme piézo et test/bouton-poussoir de silence

Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext.,
Suite A
Seneca Falls, NY 13148

Téléphone : (866) 325-4210
Télécopieur : (888) 322-5877
www.xylem.com/goulds

Ces informations sont sujettes à modification sans préavis. Toutes les informations présentées ici sont considérées comme fiables et conformes aux pratiques d'ingénierie acceptées. Xylem n'offre aucune garantie quant à l'exhaustivité de ces informations. Les utilisateurs sont chargés d'évaluer l'adéquation d'un produit individuel à des applications spécifiques. Xylem n'assume aucune responsabilité pour tout dommage spécial, indirect ou consécutif découlant de la vente, de la revente ou de l'utilisation incorrecte de ses produits.

© 2025 Xylem est une marque déposée de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Goulds Water Technology est une marque déposée d'ITT Manufacturing Enterprises LLC et est utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.